


Tipo
32/34 DMTR 81/250
 Numero di ordinazione
22670.011

Applicazione
FIAT Nuova Ritm
S 85 - 1500 cc

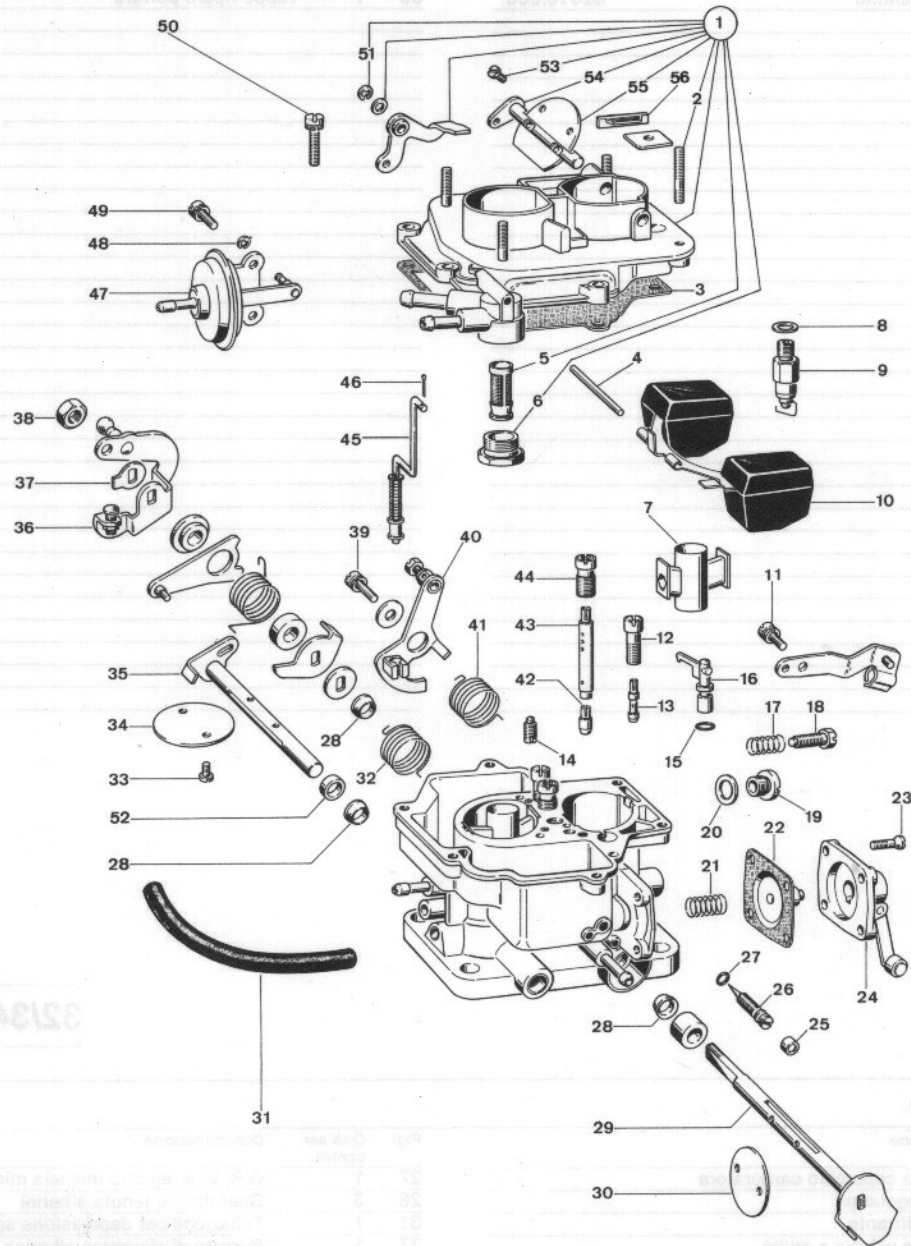

32/34 DMTR 81/250

Fig.	Q.tà	Denominazione	Matricola	Fig.	Q.tà	Denominazione	Matricola
1	1	Coperchio carburatore	92.4254.05	20	1	Guarnizione tappo intercettatore	41535.003
2	4	Vite prigioniera	64955.030	21	1	Molla caricamento pompa	47600.107
3	1	Guarnizione coperchio carburatore	41705.039	22	1	Membrana pompa	47407.048
4	1	Perno galleggiante	52000.036	23	4	Vite fissaggio coperchio pompa	64565.007
5	1	Elemento filtrante	37022.002	24	1	Coperchio pompa	32486.070
6	1	Tappo filtro	61002.018	25	1	Tappo invariabilità registro miscela minimo	61075.013
7	1	Centratore primario	71115.350	26	1	Vite registro miscela minimo	64750.057
7	1	Centratore secondario	71115.500	27	1	O.R. vite registro miscela minimo	41565.010
8	1	Guarnizione valvola a spillo	83102.120	28	3	Guarnizione tenuta alberini	41575.010
9	1	Valvola a spillo	79507.175	29	1	Alberino principale primario	10015.320
10	1	Galleggiante	41030.012	29	1	Alberino principale primario maggiorato	10016.518
11	1	Vite fissaggio supporto guaina	64700.012	30	1	Valvola a farfalla primaria	64005.090
12	2	Portagetto minimo	52570.004	31	1	Tubazione per depressione sgolfatore	61400.018
13	1	Getto minimo primario	74403.050	32	1	Molla richiamo alberini	47610.097
13	1	Getto minimo secondario	74403.070	33	4	Vite fissaggio valvola a farfalla	64520.027
14	1	Vite registro leva sgolfamento	64595.013	34	1	Valvola a farfalla secondaria	64005.018
15	1	O.R. getto pompa	41565.001	35	1	Alberino principale secondario	10015.317
16	1	Getto pompa	76407.055	36	1	Leva comando farfalla	45041.227
17	1	Molla vite registro farfalla primaria	47600.007	37	1	Rosetta di sicurezza alberino primario	55520.002
18	1	Vite registro farfalla primaria	64625.017	38	1	Dado fissaggio alberino	34715.014
19	1	Tappo vano intercettatore	61015.015	39	1	Vite fissaggio leva comando avviamento	64700.012

Publicazione
 Matr. 95.0918.00

Weber Carburatori
 Direzione Commerciale
 Assistenza Tecnica

40134 Bologna - Via Timavo, 33
 Telefoni: 051/417995-434205-437403
 Telex: 510119 WEB BO-I

Fig.	Q.tà	Denominazione	Matricola	Fig.	Q.tà	Denominazione	Matricola
40	1	Leva comando avviamento	45202.214	47	1	Dispositivo sgolfamento	57804.121
41	1	Molla richiamo leva avviamento	47610.058	48	1	Anello di sicurezza asta comando sgolfatore	10140.501
42	1	Getto principale primario	73405.100	49	2	Vite fissaggio dispositivo sgolfamento	64700.012
42	1	Getto principale secondario	73405.105	50	6	Vite fissaggio coperchio carburatore	64700.005
43	1	Tubetto emulsionatore primario	61450.222	51	1	Anello di sicurezza leva sgolfamento	10140.502
43	1	Tubetto emulsionatore secondario	61450.234	52	1	Boccola tenuta alberino	12750.085
44	1	Getto aria freno primario	77501.190	53	2	Vite fissaggio farfalla avviamento	64525.003
44	1	Getto aria freno secondario	77501.170	54	1	Alberino avviamento	10015.256
45	1	Tirantino comando avviamento	61287.084	55	1	Valvola a farfalla avviamento	64010.029
46	1	Copiglia per tirantino	32610.005	56	1	Tappo riparo polvere	61070.002

32/34 DMTR 81/250

Assortimento riparazione

92.1405.05

Fig.	Q.tà per confez.	Denominazione	Fig.	Q.tà per confez.	Denominazione
3	1	Guarnizione coperchio carburatore	27	1	O.R. Vite registro miscela minimo
4	1	Perno galleggiante	28	3	Guarnizione tenuta alberini
5	1	Elemento filtrante	31	1	Tubazione per depressione sgolfatore
8	1	Guarnizione valvola a spillo	37	1	Rosetta di sicurezza alberino primario
9	1	Valvola a spillo	46	1	Copiglia per tirantino
15	1	O.R. getto pompa	48	1	Anello di sicurezza asta comando sgolfatore
19	1	Guarnizione tappo intercettatore	51	1	Anello di sicurezza leva sgolfamento
22	1	Membrana pompa	52	1	Boccola tenuta alberino
25	1	Tappo inviolabilità vite registro miscela minimo	56	1	Tappo riparo polvere
26	1	Vite registro miscela minimo			

Assortimento manutenzione

92.0241.05

Fig.	Q.tà per confez.	Denominazione	Fig.	Q.tà per confez.	Denominazione
3	1	Guarnizione coperchio carburatore	15	1	O.R. getto pompa
5	1	Elemento filtrante	19	1	Guarnizione tappo intercettatore
8	1	Guarnizione valvola a spillo	25	1	Tappo inviolabilità vite registro miscela minimo
9	1	Valvola a spillo	27	1	O.R. vite registro miscela minimo